



# SB 2000 LX 150901



Ausführung B: Einfülltrichter mit Heckaufgabetisch

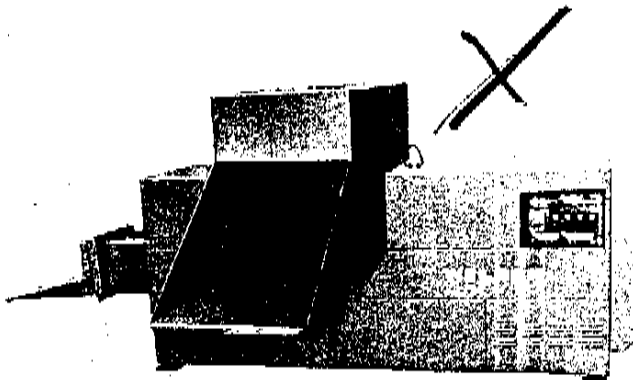

Ausführung C: Einfülltrichter mit Seitenaufgabetisch

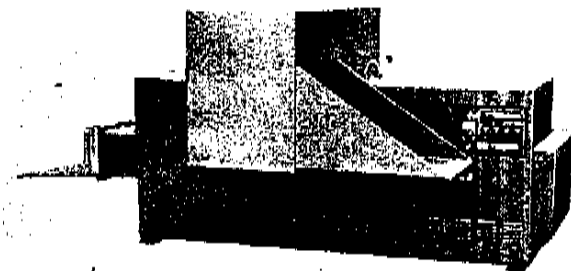

Ausführung D: Einfülltrichter mit Frontaufgabetisch

## Grundausrüstung

Einfülltrichter in verschiedenen Ausführungen.  
 Preßkanalbefüllung durch Hydro-Knickraffer (DBP).  
 Preßkolben mit wartungsfreier Diagonal-Rollenführung (DBP) und Kolbenschlitz-Räumeinrichtung.  
 Zweifache automatische Drahtbindung.  
 Zentralschmierung des Bindeapparates.  
 Stufenlose Preßdichten- und Ballenlängeneinstellung.  
 Ballenzähler.  
 4 gummigefederte Montagefüße.  
 Zinkchromat-Grundierung und Kunstharzlackierung in resedagrün nach RAL 6011.

## Elektrische Ausrüstung

Drehstrom-Getriebe-Motor 380 V / 50 Hz, 11 kW, 22,5 A.  
 Elektrische Steuerung mit automatischer Stern-Dreieck-Schaltung und Kolbenrücklauf-Automatik.  
 Überlastschutz durch elektronisch gesteuerte Abschaltung.  
 Hauptschalter abschließbar.  
 Schutzhaubenverriegelung durch Endschalter.  
 Befehlsgerätekombination, bestückt mit Ein/Aus-Drucktaster incl. Leuchtmelder sowie Not-Aus-Schlagtaster.  
 Steuerung und Schaltung isolierstoffgekapselt, komplett verkabelt und anschlussfertig.  
 Die elektrische Ausrüstung entspricht den VDE-Vorschriften. Bei Netzanschluß sind die Vorschriften des zuständigen EVU zu beachten.  
 Der Anschluß an die elektrische Stromversorgung ist bauseitig mit mindestens 35 A (träge) abzusichern.

## Technische Daten

Abmessungen:  
 Ausführungen B und D (L x B x H): 3990 x 2100 x 2000 mm  
 Ausführung C (L x B x H): 3990 x 3135 x 2000 mm  
 Gewicht: 1550 kg  
 Kolbenhübe: 15/min.  
 Ballenformat: 50 x 40 cm (Kanalbreite x Kanalhöhe)  
 Ballenlänge: von 60 bis 120 cm stufenlos einstellbar  
 Ballengewicht bei 80 cm Ballenlänge: 30–60 kg je nach Preßgut  
 Preßdichteneinstellung: stufenlos regulierbar  
 Preßdichte: 180–350 kg/m<sup>3</sup> je nach Preßgut  
 Leistung:  
 bis zu 2 t/Std. je nach Preßgut und Beschickungsart  
 Bindemittel: Pressendraht, schwarz gegläht und geölt, in gespulten Rollen von ca. 40 kg, Drahtstärke 2,2 mm Ø, Rollen-Ø (außen) 336 mm, Rollen-Ø (innen) 208 mm, Rollenhöhe 152 mm  
 Bindemittelbedarf bei 80 cm Ballenlänge: ca. 15 kg/100 Ballen

Technische Änderungen vorbehalten.

Gebrüder Welger  
 Postfach 560  
 3340 Wolfenbüttel  
 Tel. (05331) Sa.-Nr. 404-1  
 Telegramme Welger Wolfenbüttel  
 Fernschreiber 956 18

SBL 889-478/5/3p

# WELGER